LG 赤外線投光器付IPカメラ

IP IRバレットカメラ（1.3メガ／2メガ）

LNU5110R/LNU7210R
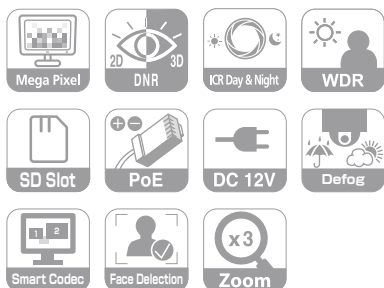
LG IPsolute

- H.264 & H.264_High & MJPEG トリプルコーデック
- 3mm~9mm ズームレンズ（オートフォーカス）
- IP66規格

■ 広角&長距離IR照射

広範囲にIRを照射出来ることにより、広角でもデッドスポットを減少できます。また、30mという長距離照射のため、離れた場所も鮮明に映し出すことができます。

<Wide View>

Conventional　LG

<Long Distance>

Conventional　LG

■ PoE電源を使用することで配線が楽に

PoEはLANケーブルに電力を乗せ、カメラに供給するシステムで、配線はLANケーブル1本で済みます。同軸ケーブルのように太い配管を必要とせず、すっきりとした配線が可能です。このように設置工事の際にもメリットがあります。

・1 Power Cord
・1 Video Cord-BNC

※写真はイメージです。

赤外線投光器付IPカメラ

■寸法図 (単位:mm)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
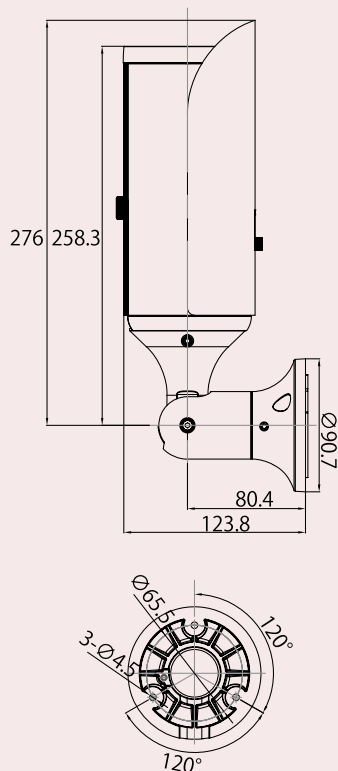
Specifications

	Model		LNU5110R	LNU7210R
カメラ	イメージセンサー		1/3型CMOS	1/2.8型CMOS
	レンズ		3mm～9mm F1.2 (x3ズーム)	
	デイナイト		ICR (オート/デイ/ナイト/外部/スケジュール)	
	最低被写体照度	カラー	0.03lx	
		白黒	0lx (IR LEDオン)	
	WDR		サポート	
	IR照射		40m	30m
	イメージ拡張		逆光補正、2D+3D-NDR、Defog、露出制御、AGC、ホワイトバランス、プライバシーマスキング、シャープネス、EIS、ピボット、スマートIR	
映像/音声	圧縮		H.264、H264_High、MJPEG	
	解像度		1280×1024/1280×720/704×576/352×240	1920×1080/1280×720/704×576/352×240
	最大フレームレート		60fps@1280×1024	60fps@1920×1080
	マルチストリーミング		最大4	
	ROI (関連領域)		スマートコーデック (最大8)	
	映像分析		動き検知、警報アラーム、顔認識、侵入検知、ライン検出、オブジェクトカウンティング、オブジェクト除去、物体検出	
	テキストオーバーレイ		サポート	
	音声圧縮		G.711、G726	
	2Wayオーディオ		サポート	
	音声検知		サポート	
イベント	イベントトリガー		映像分析、音声検知、アラーム入力	
	イベント通知		リレー出力、電子メール、FTP	
	プリイベントバッファリング		サポート	
インターフェース	アナログアウト		BNCアウト	
	オーディオ入力/出力		1入力/1出力	
	アラーム入力/出力		1入力/1出力	
	SDスロット		microSD (最大32GB) ×1スロット	
ネットワーク	イーサネット		RJ-45 10/100BASE-T	
	セキュリティ		パスワード保護、HTTPS (SSL,TLS)、IPフィルタリング、IEEE802.1X	
	オープンプロトコル		ONVIF2.2プロファイルS、PSIA1.1	
	プロトコル	IPv4およびIPv6	TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,DHCP,ICMP,QoS,UPnP	
		IPv4	FTP,SMTP,NTP,ARP,SNMP v1/v2c/v3,DDNS (LG)	
	内部ソフトウェア		LG Ipsolute VMSスイート/モバイルアプリケーション (iPhone,iPad,Android)	
	接続		最大20	
全般	電源		AC24V,DC12V,PoE	
	最大消費電力		10.4W	
	最大入力電流		670mA (AC24V),750mA (DC12V),200mA (PoE)	
	動作温度/湿度		-10℃～55℃/0%RH～80%RH	
	保護		IK10、IP66	
	寸法 (幅×高さ×奥行)		92×90×339 (mm)	
	重量		1.54kg (サンシールド付1.7kg)	

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社ジーネット セキュリティシステム部

<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>
〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

製造元

GC20150037ⓉK